

- Odporny na korozję stop aluminium AISi 12
- Ochrona powierzchni dzięki malowaniu proszkowemu, kolor standardowy RAL 7001 (srebrno-szary)
- Ochrona IP 66 wg. DIN 40050/EN 60529
- Uszczelka pokrywki z neoprenu, odporna na temperatury od - 40 do + 80 °C
- Niewypadające śruby mocujące pokrywę wykonane ze stali nierdzewnej, z nacięciem płaskim lub krzyżakowym
- Mocowanie do ściany dzięki zintegrowanym przewodnicom śrub, odizolowanym od wnętrza obudowy
- Mocowanie płytek, szyn itp. do gwintów w obudowie



Wymiary (mm):

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ZAG 1	50	45	30	43	38	25	15	6	40	35
ZAG 2	58	64	34	51	57	27	17	9	46	36
ZAG 3	98	64	34	92	57	27	17	9	86	35
ZAG 4	150	64	36	143	57	29	20	10	138	35
ZAG 5	75	80	57	73	73	51	46	15	63	52
ZAG 6	125	80	57	118	73	51	45	15	113	52
ZAG 7	175	80	57	168	73	51	45	15	163	52
ZAG 8	250	80	54	242	71	45	39	13	238	52
ZAG 9	122	120	80	113	111	73	62	20	106	82
ZAG 9.9	122	120	90	113	111	82	72	30	106	82
ZAG 10	220	120	80	213	111	73	63	20	204	82
ZAG 10.9	220	120	90	211	110	82	73	30	204	82
ZAG 11	160	160	90	151	151	83	74	20	140	110
ZAG 12	260	160	90	250	150	83	74	20	240	110
ZAG 13	360	160	90	351	150	83	74	20	340	110
ZAG 14	560	160	90	550	150	80	71	20	540	110
ZAG 15	200	230	110	191	219	106	97	20	180	180
ZAG 16	330	230	110	320	220	102	93	20	310	180
ZAG 17	330	230	180	318	216	171	162	20	310	180
ZAG 18	400	230	110	387	218	97	87	20	382	181
ZAG 18.3	400	310	110	394	303	101	92	20	382	262
ZAG 19	420	240	210	403	226	202	193	20	400	190
ZAG 20	600	230	110	589	217	100	91	20	580	180
ZAG 21	360	120	80	350	110	72	63	20	344	83
ZAG 22	280	230	110	267	221	99	92	20	260	180


- Na życzenie możliwe jest dodatkowe anodowanie jako ochrona antykorozyjna przy zastosowaniu w warunkach ekstremalnych
- Możliwość malowania proszkowego w różnych kolorach RAL również przy małych seriach
- Możliwość zastosowania uszczelki silikonowej odpornej na temperatury do 130°C.
- Możliwość zastosowania śrub umożliwiających plombowanie lub śrub imbusowych
- Możliwość montażu na wspornikach ze stali nierdzewnej
- Płytki montażowe i szyny wg. DIN dostępne jako wyposażenie dodatkowe

Akcesoria montowane na życzenie:


- Zawiasy wewn. ze stali nierdzewnej
- Zawiasy zewn. ze stopu aluminium, lakierowane proszkowo na kolor RAL 7001
- Możliwość zamontowania szyn DIN TS15, TS32, TS35
- Listwa zbiorcza z przewodem ochronnym
- Płytki montażowe z blachy ocynkowanej
- Wsporniki mocowania ściennego ze stali nierdzewnej
- Możliwość zastosowania śrub umożliwiających plombowanie lub śrub impulsowych
- Kostki i złączki szeregowo na życzenie
- Otwory wejściowe przewodów na życzenie

Modyfikacje:

- Uszczelka silikonowa odporna do 130°C
- Wykonanie w wersji EMC (str.11)
- Lakierowanie w kolorach RAL, sitodruk
- Chromowanie, gruntowanie i lakierowanie jako ochrona przed wpływem wody morskiej
- Cyfrowa obróbka mechaniczna

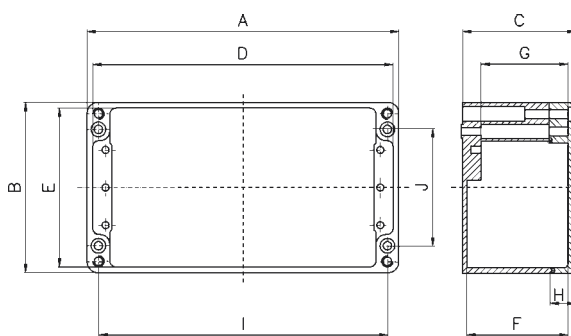

Boki obudowy do wykonania otworów

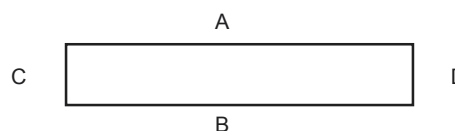

Poprzez niedokładność formy wymiary obrysu mogą ulegać nieznacznym zmianom (ca. 1 stopień). Dla celów dokładnego montażu proszę zażądać wzorów dokładnych rysunków. Modele ZAG! do ZAG4 bez progów, montaż listw itp. przez spód obudowy.