
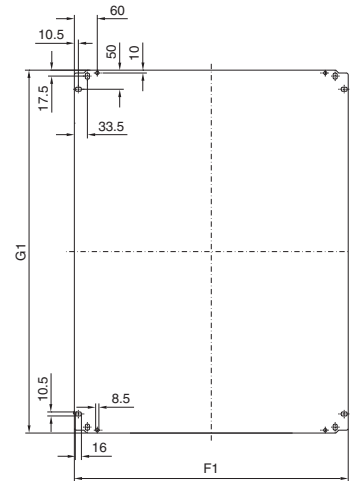
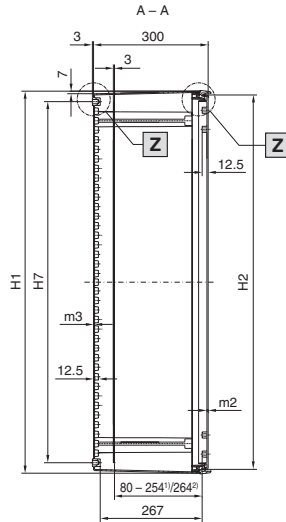


1.2 Szafy sterownicze z tworzywa sztucznego KS/obudowy Ex, tworzywo sztuczne


Strona 135/326

KS 1469.500/KS 1479.500
 KS 1468.500/KS 1480.500 bez okna podglądowego
 KEL 9208.600/KEL 9209.600 bez okna podglądowego

Płyta montażowa

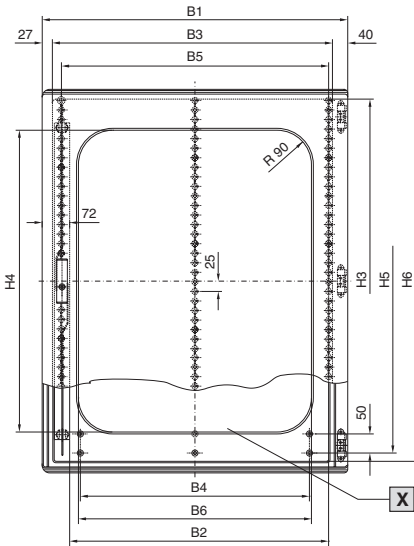



KS 1400.500

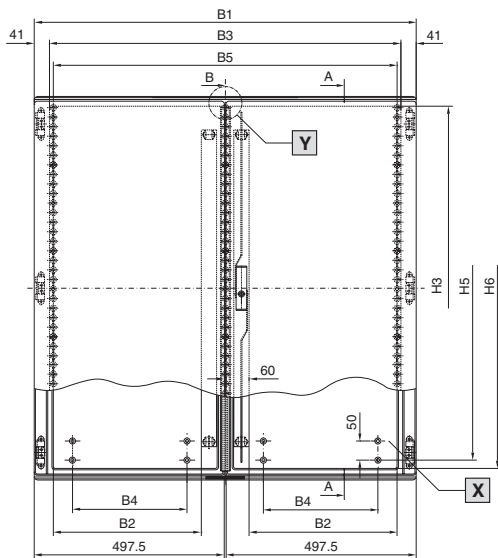

- 1) Bezstopniowo z przestawianiem wgłębny płyt montażowych KS 1491.000
- 2) Przy montażu na rozpórkach bezpośrednio na nakrętkę wciskanej

B7 = Odstęp szerokości otworu mocowania ściennego
 H7 = Odstęp wysokości otworu mocowania ściennego

- Widok wnętrza drzwi
- Przykręcana poprzeczka środkowa przy KS 1400.500
- Odstęp krzywki mocującej do poprzeczki środkowej



Nr kat. KS	Nr kat. KEL	Wymiar szerokości mm							Wymiar wysokości mm							Płyty montażowe mm			
		B1	B2	B3	B4	B5	B6 ¹⁾	B7	H1	H2	H3	H4 ¹⁾	H5	H6	H7	m2	m3	G1	F1
1468.500/ 1469.500	9208.600	600	485	533	400	500	410	550	800	780	753	590	700	740	750	3,7	3,7	750	517
1479.500/ 1480.500	9209.600	800	685	733	600	700	610	750	1000	980	953	790	900	940	950	3,7	4,0	950	717
1400.500	-	1000	387	918	300	900	-	950	1000	980	952	-	900	940	950	3,5	4,0	950	917

¹⁾ Tylko w szafach sterowniczych z okienkiem.